

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ซ่อม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,220,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ จำนวน 4 ซ่อม ตามแบบรูปรายการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 11,195,862.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีรยุทธ ศรีธำรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 พิชัย อ่ำชิต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

7.3 สุพจน์ อินสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ธีรยุทธ ศรีธำรัตน์

11 มิถุนายน 2567 13:55:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย หมู่ที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ซ่อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน		รวม					8,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,550.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,524,800.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					132,070.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,678,820.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,678,820.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญวรรณ ศรีทธารัตน์

11 มิถุนายน 2567 13:56:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- รื้อถอนไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	168.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	8,400.00	8,400.00	
	รวมค่าหมวดงานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	50.00	8,400.00	8,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ซ่อมแซมงานเหล็กรูปพรรณ	1.000	งาน	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	34.000	ตร.ม.	40.00	1,360.00	35.00	1,190.00	2,550.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,040.00	12,360.00	35.00	1,190.00	13,550.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	กรอบตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	กรอบ	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยประติมากรรมนูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	กรอบพระบรมฉายาลักษณ์								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	กรอบ	75,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	- พระบรมฉายาลักษณ์	4.000	ชิ้น	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	พานพุ่มสักการะ ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก								
	ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา (ข้างป้ายทรงพระเจริญ)								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าและด้านหลัง เสริมเหล็กทำสีทอง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านข้าง เสริมเหล็กทำสีทอง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองรูปด้านหน้า								
	แบบหน้าซ้ายและขวา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองรูปด้านข้าง								
	แบบข้างซ้ายและข้างขวา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	8.000	ชิ้น	15,500.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
	เทวดา ลวดลายไทยประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	ป้ายริบบิ้น ประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทท์หุ้มโครงเหล็ก	34.000	ตร.ม.	2,900.00	98,600.00	300.00	10,200.00	108,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	482,900.00	1,514,600.00	300.00	10,200.00	1,524,800.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 20 AT 2 P IC 10 KA	1.000	set	2,780.00	2,780.00	500.00	500.00	3,280.00	
	- MINIATURE CB 10AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3.000	set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- หลักระเบิดไฟใช้ COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- ตู้ครอบกันน้ำ	1.000	set	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- PVC 1/2" (15 mm.)	1.500	เมตร	12.00	18.00	20.00	30.00	48.00	
	- uPVC 3/4" (20 mm.)	107.000	เมตร	15.00	1,605.00	20.00	2,140.00	3,745.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.000	เมตร	35.00	105.00	16.00	48.00	153.00	
	- 2C VCT-G 4 SQ.MM.	105.000	เมตร	72.00	7,560.00	18.00	1,890.00	9,450.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	874.00	874.00	262.00	262.00	1,136.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิ 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม	8.000	set	5,830.00	46,640.00	150.00	1,200.00	47,840.00	
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น สะท้อนแสงชนิด Anodized aluminium กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP 65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 7,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม สวิตช์และเต้ารับ	8.000	set	6,350.00	50,800.00	150.00	1,200.00	52,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PHOTO ELECTRIC CELL (สวิตช์แสงแดด) IPS4 220 V/50 Hz/10 A	3.000	set	400.00	1,200.00	80.00	240.00	1,440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,248.00	123,142.00	2,562.00	8,928.00	132,070.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,678,820.00	

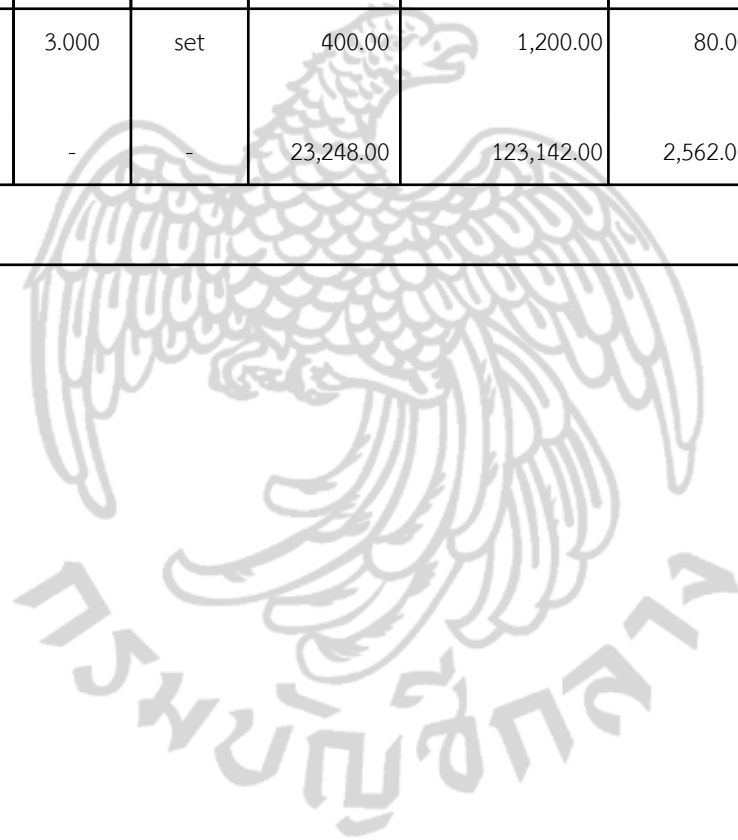

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ บริเวณถนนเสาชิงช้าใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 14.80 เมตร สูง 9.00 เมตร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ชุม						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่		11 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน		รวม					8,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					12,550.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,524,800.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					132,070.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,677,820.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,677,820.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญวรรณ ศรีทธารัตน์

11 มิถุนายน 2567 13:56:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	168.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	8,400.00	8,400.00	
	รวมค่าหมวดงานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	50.00	8,400.00	8,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ซ่อมแซมงานเหล็กรูปพรรณ	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	34.000	ตร.ม.	40.00	1,360.00	35.00	1,190.00	2,550.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,040.00	11,360.00	35.00	1,190.00	12,550.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	กรอบตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	กรอบ	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยประติมากรรมนูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	กรอบพระบรมฉายาลักษณ์								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	กรอบ	75,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	- พระบรมฉายาลักษณ์	4.000	ชิ้น	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	พานพุ่มสักการะ ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก								
	ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา (ข้างป้ายทรงพระเจริญ)								
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าและด้านหลัง เสริมเหล็กทำสีทอง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านข้าง เสริมเหล็กทำสีทอง								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองรูปด้านหน้า								
	แบบหน้าซ้ายและขวา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
	.เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองรูปด้านข้าง								
	แบบข้างซ้ายและข้างขวา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	8.000	ชิ้น	15,500.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
	เทวดา ลวดลายไทยประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	ป้ายริบบิ้น ประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทท์หุ้มโครงเหล็ก	34.000	ตร.ม.	2,900.00	98,600.00	300.00	10,200.00	108,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	482,900.00	1,514,600.00	300.00	10,200.00	1,524,800.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 20 AT 2 P IC 10 KA	1.000	set	2,780.00	2,780.00	500.00	500.00	3,280.00	
	- MINIATURE CB 10AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3.000	set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- หลักระเบิดไฟใช้ COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- ตู้ครอบกันน้ำ	1.000	set	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- PVC 1/2" (15 mm.)	1.500	เมตร	12.00	18.00	20.00	30.00	48.00	
	- uPVC 3/4" (20 mm.)	107.000	เมตร	15.00	1,605.00	20.00	2,140.00	3,745.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.000	เมตร	35.00	105.00	16.00	48.00	153.00	
	- 2C VCT-G 4 SQ.MM.	105.000	เมตร	72.00	7,560.00	18.00	1,890.00	9,450.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	874.00	874.00	262.00	262.00	1,136.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น กระจุกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิ 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม	8.000	set	5,830.00	46,640.00	150.00	1,200.00	47,840.00	
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น สะท้อนแสงชนิด Anodized aluminium กระจุกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP 65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 7,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม สวิตช์และเต้ารับ	8.000	set	6,350.00	50,800.00	150.00	1,200.00	52,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PHOTO ELECTRIC CELL (สวิตช์แสงแดด) IPS4 220 V/50 Hz/10 A	3.000	set	400.00	1,200.00	80.00	240.00	1,440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,248.00	123,142.00	2,562.00	8,928.00	132,070.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,677,820.00	

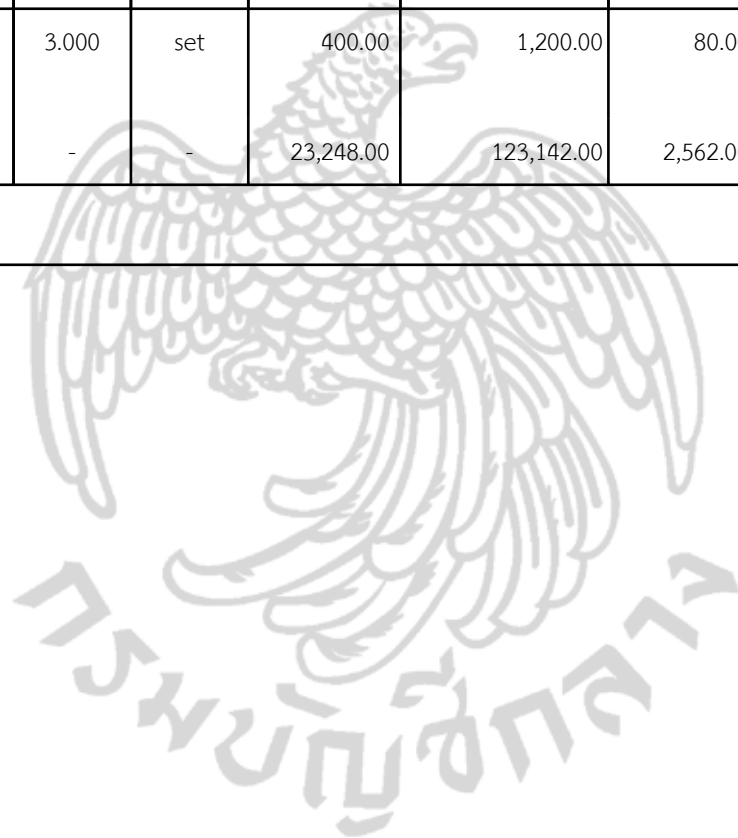

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณซอยบางนารถยนต์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สูง 10.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ซ่อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน		รวม					8,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,625.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,552,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					133,611.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,707,636.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,707,636.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญวรรณ ศรีทธารัตน์
11 มิถุนายน 2567 13:56:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	168.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	8,400.00	8,400.00	
	รวมค่าหมวดงานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	50.00	8,400.00	8,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ซ่อมแซมงานเหล็กรูปพรรณ	1.000	งาน	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	35.000	ตร.ม.	40.00	1,400.00	35.00	1,225.00	2,625.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,040.00	12,400.00	35.00	1,225.00	13,625.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	กรอบตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	กรอบ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	กรอบ	130,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
	ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ขึ้น	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ขึ้น	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยประติมากรรมปูน								
	ต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ขึ้น	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ขึ้น	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	กรอบพระบรมฉายาลักษณ์								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	กรอบ	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	กรอบ	88,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พระบรมฉายาลักษณ์	4.000	ชิ้น	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	พานพุ่มสักการะ บันทึกล่องไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานล่องไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	85,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานล่องไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา (ข้างป้ายทรงพระเจริญ)								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	52,000.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าและด้านหลัง เสริมเหล็กทำสี่ทอง								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านข้าง เสริมเหล็กทำสี่ทอง								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี่ทองรูปด้านหน้า แบบหน้าซ้ายและขวา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	15,500.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี่ทองรูปด้านข้าง แบบข้างซ้ายและข้างขวา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	8.000	ชิ้น	15,500.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
	เทวดา ลวดลายไทยประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	ป้ายริบบิ้น ประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทหุ้มโครงเหล็ก	35.000	ตร.ม.	2,900.00	101,500.00	300.00	10,500.00	112,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,265,900.00	2,541,500.00	300.00	10,500.00	2,552,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 20AT 2P IC 10 KA	1.000	set	2,780.00	2,780.00	500.00	500.00	3,280.00	
	- MINIATURE CB 10AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3.000	set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- หลักระเบิดใช้ COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- ตู้ครอบกันน้ำ	1.000	set	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- PVC 1/2" (15 mm.)	2.000	เมตร	12.00	24.00	20.00	40.00	64.00	
	- บิวPVC 3/4" (20 mm.)	112.000	เมตร	15.00	1,680.00	20.00	2,240.00	3,920.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	สายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 10 SQ.MM.	3.000	เมตร	35.00	105.00	16.00	48.00	153.00	
	- 2C VCT-G 4 SQ.MM.	120.000	เมตร	72.00	8,640.00	18.00	2,160.00	10,800.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	874.00	874.00	262.00	262.00	1,136.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคม LED Floodlight	8.000	set	5,830.00	46,640.00	150.00	1,200.00	47,840.00	
	ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น								
	กระฉากปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP65								
	หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400								
	ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์								
	อุณหภูมิ 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า								
	40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นสีฝุ่น สะท้อนแสงชนิด Anodized aluminium กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP 65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 7,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม สวิตช์และเต้ารับ	8.000	set	6,350.00	50,800.00	150.00	1,200.00	52,000.00	
	- PHOTO ELECTRIC CELL (สวิตช์แสงแดด) IPS4 220 V/50 Hz/10 A	3.000	set	400.00	1,200.00	80.00	240.00	1,440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,248.00	124,303.00	2,562.00	9,308.00	133,611.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,707,636.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบางพลีพัฒนา หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 11.40 เมตร สูง 10.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ซ่อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน		รวม					7,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					12,400.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,288,400.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					124,875.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,433,075.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,433,075.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธัญวรรณ ศรีทธารัตน์

11 มิถุนายน 2567 13:56:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก	148.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	7,400.00	7,400.00	
	รวมค่าหมวดงานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	50.00	7,400.00	7,400.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ซ่อมแซมงานเหล็กรูปพรรณ	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ทาสีกันสนิม	32.000	ตร.ม.	40.00	1,280.00	35.00	1,120.00	2,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,040.00	11,280.00	35.00	1,120.00	12,400.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	กรอบตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	กรอบ	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	กรอบ	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ขึ้น	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ขึ้น	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยประติมากรรมปูน								
	ต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ขึ้น	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	2.000	ขึ้น	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	กรอบพระบรมฉายาลักษณ์								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	กรอบ	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	กรอบ	75,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พระบรมฉายาลักษณ์	4.000	ชิ้น	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	พานพุ่มสักการะ บันทึลไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	85,000.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	55,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
	ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดเส้นสีทอง ลายไทยนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา (ข้างป้ายทรงพระเจริญ)								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	52,000.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าและด้านหลัง								
	เสริมเหล็กทำสี่ทอง								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านข้าง								
	เสริมเหล็กทำสี่ทอง								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี่ทองรูปด้านหน้า								
	แบบหน้าซ้ายและขวา								
	- ค่าต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	13,500.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	เสาหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี่ทองรูปด้านข้าง								
	แบบข้างซ้ายและข้างขวา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	8.000	ชิ้น	13,500.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
	เทวดา ลวดลายไทยประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	4.000	ชิ้น	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	ป้ายริบบิ้น ประติมากรรมปูนต่ำ								
	เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก ทำสีทองลงยา								
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม	1.000	ชิ้น	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	- ค่าหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	ชิ้น	18,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทหุ้มโครงเหล็ก	32.000	ตร.ม.	2,900.00	92,800.00	300.00	9,600.00	102,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,149,900.00	2,278,800.00	300.00	9,600.00	2,288,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 20AT 2P IC 10 KA	1.000	set	2,780.00	2,780.00	500.00	500.00	3,280.00	
	- MINIATURE CB 10AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3.000	set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- หลักระเบิดใช้ COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- ตู้ครอบกันน้ำ	1.000	set	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- PVC 1/2" (15 mm.)	1.500	เมตร	12.00	18.00	20.00	30.00	48.00	
	- PVC 3/4" (20 mm.)	48.000	เมตร	15.00	720.00	20.00	960.00	1,680.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	สายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 10 SQ.MM.	3.000	เมตร	35.00	105.00	16.00	48.00	153.00	
	- 2C VCT-G 4 SQ.MM.	48.000	เมตร	72.00	3,456.00	18.00	864.00	4,320.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	874.00	874.00	262.00	262.00	1,136.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคม LED Floodlight	8.000	set	5,830.00	46,640.00	150.00	1,200.00	47,840.00	
	ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น								
	กระฉากปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP65								
	หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,400								
	ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์								
	อุณหภูมิ 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า								
	40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม LED Floodlight ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นสีฝุ่น สะท้อนแสงชนิด Anodized aluminium กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP 65 หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 7,000 ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์ อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง พร้อมกันย่นสแตนเลสกันสนิม สวิตช์และเต้ารับ	8.000	set	6,350.00	50,800.00	150.00	1,200.00	52,000.00	
	- PHOTO ELECTRIC CELL (สวิตช์แสงแดด) IPS4 220 V/50 Hz/10 A	3.000	set	400.00	1,200.00	80.00	240.00	1,440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,248.00	118,153.00	2,562.00	6,722.00	124,875.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,433,075.00	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ซ่อม					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Crame และค่าขนส่งคนงานไป-กลับ	1.000	งาน	168,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			168,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าเครื่องจักรพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Crame และค่าขนส่งคนงานไป-กลับ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / ซ่อม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าเครื่องจักร

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักร	120,000.00	
2	ค่าขนส่งคนงานไปกลับ	48,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	168,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	168,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงชุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย หมู่ที่ 1					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงชุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ชุม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงชุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย หมู่ที่ 1	1,678,820.00	1.2978	2,178,772.59	
รวมค่าก่อสร้าง				2,178,772.59	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,178,772.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย หมู่ที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ่ม

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บางเสาธง

อำเภอ

บางเสาธง

จังหวัด

สมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

9

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,178,772.59	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,178,772.59

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนเสาชิงช้า-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 14.80 เมตร สูง 9.00 เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ้ม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนเสาชิงช้า-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 14.80 เมตร สูง 9.00	1,677,820.00	1.2978	2,177,474.79	
รวมค่าก่อสร้าง				2,177,474.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,177,474.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนเสาชิงช้าใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 14.80 เมตร สูง 9.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ้ม

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บางเสาธง

อำเภอ

บางเสาธง

จังหวัด

สมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

9

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,177,474.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,177,474.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณซอยบางนาการ์เด็นท์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สูง 10.00 เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ้ม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณซอยบางนาการ์เด็นท์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สูง 10.00 เมตร	2,707,636.00	1.2978	3,513,970.00	
รวมค่าก่อสร้าง				3,513,970.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,513,970.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณซอยบางนาคาร์เด็นท์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สูง 10.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ้ม

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บางเสาธง

อำเภอ

บางเสาธง

จังหวัด

สมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

9

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,513,970.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,513,970.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบางพลีพัฒนา หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 11.40 เมตร สูง 10.00 เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ้ม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มิถุนายน	2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบางพลีพัฒนา หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 11.40 เมตร สูง 10.00 เมตร	2,433,075.00	1.2978	3,157,644.73	
รวมค่าก่อสร้าง				3,157,644.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,157,644.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบางพลีพัฒนา หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 11.40 เมตร สูง 10.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ้ม

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บางเสาธง

อำเภอ

บางเสาธง

จังหวัด

สมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบ

ปร. 4

ที่แนบ

มีจำนวน

9

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,157,644.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,157,644.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ่ม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มิถุนายน 2567				

ธัญวรรณ ศรีธารัตน์
(ธัญวรรณ ศรีธารัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย อ่ำชิต
(พิชัย อ่ำชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุพจน์ อินสกุล
(สุพจน์ อินสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/จ้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอ็มไทย หมู่ที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,178,772.59 บาท	2,178,772.59	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ บริเวณถนนเสาธง-จรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 14.80 เมตร สูง 9.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,177,474.79 บาท	2,177,474.79	
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ บริเวณซอยบางนาการเดินท์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 16.00 เมตร สูง 10.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 3,513,970.00 บาท	3,513,970.00	
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์พระเกียรติ บริเวณถนนบางพลีพัฒนา หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 11.40 เมตร สูง 10.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 3,157,644.73 บาท	3,157,644.73	
5	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	168,000.00	

ฉัตรวรรณ ศรีทราตัน

11 มิถุนายน 2567 13:56:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงชั้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/จ้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

สรุป			
	ราคากลาง	11,195,862.11	
	ราคากลาง (..... สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์))		

ฉัฎฐวรรณ ศรีธารัตน์

11 มิถุนายน 2567 13:56:15

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (โดยใช้โครงสร้างเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ซุ่ม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางเสาธง	อำเภอ	บางเสาธง	จังหวัด	สมุทรปราการ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง / องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567				

ธัญวรรณ ศรีทธารัตน์
(ธัญวรรณ ศรีทธารัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย อ่ำชิต
(พิชัย อ่ำชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุพจน์ อินสกุล
(สุพจน์ อินสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง